



GBC EXIM S.R.L.

Bucuresti | Telefon: +40(0) 21.667.26.41
Fax: +40(0) 21.667.26.40
Mobil(desk): +40(0) 372.722.222

Arad | Telefon: +40(0) 257.338.473
Fax: +40(0) 257.338.472

e-mail: office@gbcexim.com
http:\\ www.gbcexim.com

Sistem wired pentru Audio Conferinta si Voting - GONSIN TL-VB6100



Calitate fara compromisuri. Cel mai bun raport pret/calitate. Performante de inegalat.

Alege GBC si descopera inovatia AV la cel mai bun cost pentru tine.



GBC EXIM S.R.L.

Bucuresti	Telefon:	+40(0) 21.667.26.41
	Fax:	+40(0) 21.667.26.40
	Mobil(desk):	+40(0) 372.722.222
Arad	Telefon:	+40(0) 257.338.473
	Fax:	+40(0) 257.338.472
	e-mail:	office@gbcexim.com
	http:\\	www.gbcexim.com

Sistemul de Audio Conferinta, Voting si Traducere Simultana GBC GONSIN TL-VB6100 este compus dintr-o unitate centrala si unitatile individuale pentru delegati / presedinte, conectate intre ele prin cabluri. Principalele avantaje ale folosirii unui sistem wired sunt eliminarea interferentelor ce pot aparea in sistemele wireless si eliminarea posibilitatii ascultarii sau inregistrarii neautorizate, crescand astfel calitatea sunetului si securitatea sistemului. Deasemenea utilizarea este mult mai facila, nefiind necesara nici un fel de intretinere (schimbarea sau incarcarea bateriilor) dupa instalare.

Integrarea sistemului de vot in unitatile delegat/presedinte simplifica instalarea, reducand la minim numarul de cabluri si de aparate aflate pe masa de conferinta.

Functii principale:

- Sistemul minimal este compus dintr-o unitate centrala, ce suporta pana la 60 unitati delegat / presedinte. Optional, sistemul poate fi marit pana la 200 unitati prin folosirea de extensii pentru unitatea centrala si pana la 1000 unitati delegat daca se folosesc mai multe unitati centrale si extensiile aferente, instalate in cascada.
- Se pot seta pana la 10 unitati Vicepresedinte, ce pot fi active oricand
- Intre 1 si 4 microfoane active simultan
- Sistemul de discutii poate fi folosit cu sau fara a fi conectat la un PC
- Suporta mai multe moduri de discutie: liber / FIFO (primul venit - primul servit) / controlat de operator (pentru cazul in care sistemul este conectat la PC) - fiecare delegat cere permisiunea de a lua cuvantul, iar operatorul poate admite sau respinge cererea; se poate seta timpul maxim alocat fiecarei luari de cuvant
- Suporta utilizarea unui sistem video cu pana la 4 camere tip "dome" (pentru urmarirea automata a delegatilor activi) fara nici un alt echipament suplimentar
- Functiile de vot sunt disponibile numai cand sistemul este conectat la un PC si se foloseste software-ul de management. Se pot seta mai multe tipuri de vot, se poate seta/restrictiona accesul la functiile de vot (luarea in considerare a votului, numarul de voturi alocat fiecarui participant, etc) pe baza cardului magnetic IC de inregistrare; procedurile de vot si rezultatele pot fi afisate pe display-ul LCD de pe fiecare unitate delegat
- Fiecare unitate delegat/presedinte are difuzor incorporat (oprit automat cand microfonul este activ), mufa jack 3.5 mm pentru casti, buton de reglare volum, mufa jack 3.5 mm pentru inregistrare audio, display LCD pentru afisarea informatiilor specifice, cititor card magnetic IC pentru inregistrarea participantilor



GBC EXIM S.R.L.

Bucuresti | Telefon: +40(0) 21.667.26.41
Fax: +40(0) 21.667.26.40
Mobil(desk): +40(0) 372.722.222

Arad | Telefon: +40(0) 257.338.473
Fax: +40(0) 257.338.472

e-mail: office@gbcexim.com
http:\\ www.gbcexim.com

Unitate centrala TL-ZB1

- Unitate pentru control si alimentare, cu cadru pentru rack de 19"
- Butoane pentru control volum principal, bass si treble
- Buton pentru selectarea modului de operare
- Functie FSC pentru prevenirea ecoului
- Video matrix switcher automat incorporat pentru camere video tip "dome"; pana la 128 pozitii predefinite
- Compatibil protocol PTZ Pelco-P9600



Caracteristici tehnice:

Sursa de alimentare:	AC 110V / 240V, 50 Hz~60 Hz
Consum maxim:	300 W
T.H.D. (distorsiunea la 1kHz)	<0.3 %
S/N ratio:	-95 dB/1mV
Frecventa de raspuns:	50 Hz - 18 KHz
Culoare:	Gri
Iesiri Audio:	RCA, 0-2.8 Vpp
Intrari video:	4 x BNC, 1 Vpp 75 Ω
Iesiri video:	2 x RCA, 1 Vpp 75 Ω
Conector date (pentru PC):	1 x RS-232
Conector control camere "dome"	1 x RS-485
Conectori unitati delegat/presedinte:	4 x 8-PIN DIN
Dimensiuni:	423 x 320 x 85 mm (WxDxH)
Instalare:	Cadru pentru rack 19"

Unitati delegat/presedinte TL-VDB6100/TL-VXB6100

- design conceput pentru a fi asezat pe masa sau pe jumatate incastrat in masa
- Microfon unidirectional electret condenser, tip gooseneck demontabil cu inel LED iluminat rosu cand microfonul este activ
- Butoane YES/ABST/NO si 1/2/3/4/5 pentru vot si alegere
- Difuzor incorporat 2W/8Ω cu buton reglare volum; este oprit automat cand microfonul este activ



GBC EXIM S.R.L.

Bucuresti | Telefon: +40(0) 21.667.26.41
Fax: +40(0) 21.667.26.40
Mobil(desk): +40(0) 372.722.222

Arad | Telefon: +40(0) 257.338.473
Fax: +40(0) 257.338.472


e-mail: office@gbcexim.com
http:\\ www.gbcexim.com

- Chipcard reader incorporat pentru inregistrarea delegatilor
- Mufe jack 3.5 mm pentru casti si inregistrare audio cu buton control volum
- Dysplay LCD 65 x 32 mm
- Buton prioritate pentru unitatea Presedinte



Caracteristici tehnice:

Frecventa de raspuns:	50 Hz - 18 kHz
S/N ratio:	-95 dB/1mV
Sensibilitate:	46±4 dB
Raza de raspuns (distanta fata de microfon):	0-600 mm
Lungimea microfonului:	410 mm
Dimensiuni:	205×60×130 mm (W×H×D)

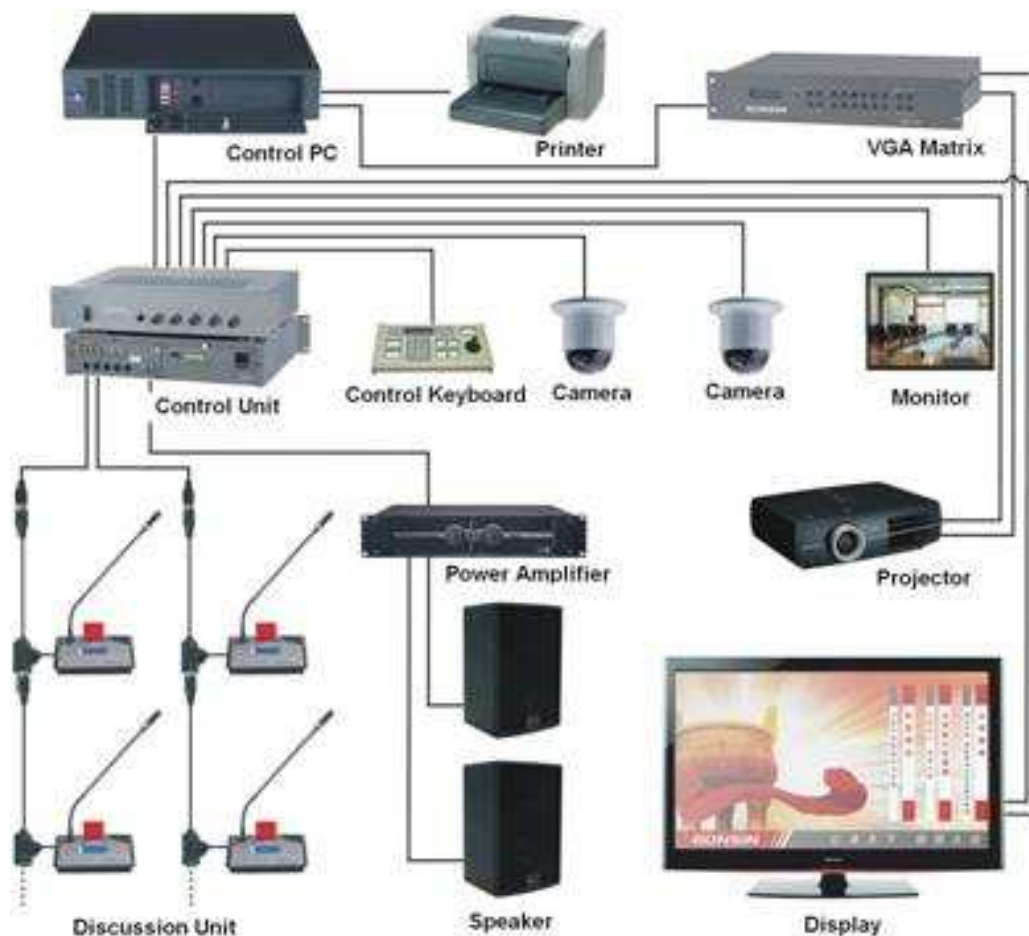

**GBC EXIM S.R.L.**

Bucuresti | Telefon: +40(0) 21.667.26.41
Fax: +40(0) 21.667.26.40
Mobil(desk): +40(0) 372.722.222

Arad | Telefon: +40(0) 257.338.473
Fax: +40(0) 257.338.472

e-mail: office@gbcexim.com
http:\\ www.gbcexim.com

Politica de preturi si conditii comerciale:

1. Contactati GBC sau account managerul dvs. pentru a obtine cele mai bune preturi si conditii pentru Sistemele de Conferinta Wired sau Wireless RF.
2. Contactati GBC pentru a afla mai mult despre Sisteme de Conferinta, Traducere Simultana, Voting, Recording, etc.
3. In functie de comanda dumneavoastra, puteti beneficia de discounturi suplimentare. Contactati GBC pentru detalii.

Configurari, Instalari:

1. GBC asigura proiectarea, configurarea, instalarea si punerea in folosinta a sistemelor AV profesionale aflate in portofoliul sau. Contactati GBC pentru a primi sfaturi si pareri tehnice competente.
2. Manopera, cablurile, conectorii si alte accesorii sunt oferite separat.

Garantii, Post Garantii:

1. GBC asigura o garantie de conformitate pentru produsele Sisteme de Conferinta de 12 luni.
Procedura de RMA este disponibila la adresa: www.GBCshop.ro/RMA
2. GBC asigura accesul la piese de schimb si mentenanta pe intrega durata de viata a echipamentelor.

Nr.	Part Number	Descriere	Pret Unitar	Moneda
1	TL-ZB1	Unitate Centrala Control	753,74	Eur
2	V4.0	Conference System Software	1620,00	Eur
3	GX-770	Chipcard Encoder - pentru scrierea cardurilor magnetice pentru prezenta	143,19	Eur
4	BL7442	Card magnetic IC Blank pentru prezenta si inregistrarea delegatilor	2,75	Eur
5	TL-VDB6100	Unitate Delegat semi-incastribila in masa, cu slot card magnetic pentru prezenta si butoane pentru vot	249,80	Eur
6	TL-VXB6100	Unitate Presedinte semi-incastribila in masa, cu slot card magnetic pentru prezenta, butoane pentru vot si buton prioritate	266,57	Eur