



**GBC EXIM S.R.L.**

Bucuresti | Telefon: +40(0) 21.667.26.41  
Fax: +40(0) 21.667.26.40  
Mobil(desk): +40(0) 372.722.222

Arad | Telefon: +40(0) 257.338.473  
Fax: +40(0) 257.338.472

e-mail: office@gbcexim.com  
http://www.gbcexim.com

## Sistem wired pentru audio conferinta si voting - HT-7300



Calitate fara compromisuri. Cel mai bun raport pret/calitate. Performante de inegalat.

Alege GBC si descopera inovatia AV la cel mai bun cost pentru tine.



## GBC EXIM S.R.L.

Bucuresti	Telefon:	+40(0) 21.667.26.41
	Fax:	+40(0) 21.667.26.40
	Mobil(desk):	+40(0) 372.722.222
Arad	Telefon:	+40(0) 257.338.473
	Fax:	+40(0) 257.338.472
	e-mail:	office@gbcexim.com
	http:\	www.gbcexim.com

Sistemul de Audio Conferinta si Voting GBC HT-7300 este compus dintr-o unitate centrala si unitatile individuale pentru delegati / presedinte, conectate intre ele prin cabluri. Principalele avantaje ale folosirii unui sistem wired sunt eliminarea interferentelor ce pot aparea in sistemele wireless si eliminarea posibilitatii ascultarii sau inregistrarii neautorizate, crescand astfel calitatea sunetului si securitatea sistemului. Deasemenea utilizarea este mult mai facila, nefiind necesara nici un fel de intretinere (schimbarea sau incarcarea bateriilor) dupa instalare. Integrarea sistemului de vot in unitatile delegat/presedinte simplifica instalarea, reducand la minim numarul de cabluri si de aparate aflate pe masa de conferinta.

GBC EXIM ofera o multitudine de modele de unitati delegat/presedinte pentru a putea alege design-ul cel mai potrivit pentru sala dumneavoastra de conferinte.

### Functii principale:

- Sistemul minimal cu o singura unitate centrala suporta pana la 60 de unitati delegat/presedinte
- Expandabil pana la 240 de unitati delegat folosind cate o extensie pentru sursa de alimentare HT-08EX(8P) pentru fiecare grup de 60 de unitati delegat (optional)
- Permite organizarea de conferinte telefonice prin intermediul interfetei telefonice HT-108 (optional)
- Difuzor de monitorizare incorporat
- Display LCD pentru afisarea setarilor curente
- Suporta mai multe moduri de discutie: liber / FIFO (primul venit - primul servit)/ intre 1 si 9 microfoane active simultan.
- Suporta utilizarea unui sistem video cu pana la 4 camere tip "dome" (urmarirea automata a delegatilor) fara nici un alt echipament suplimentar
- Functiile de votare si alegere sunt disponibile numai daca sistemul este conectat la un PC, folosindu-se software-ul dedicat de management. Aceste functii includ votarea (DA/NU/Abtinere), functii pentru alegere (vot simplu sau multiplu) si functii de tipul "raspunsul audientei" (100, 75, 50, 25, 0)
- Buton de prioritate pentru unitatea presedinte
- Fiecare unitate delegat/presedinte are mufa jack 3.5 mm pentru casti, buton de reglare volum si mufa jack 3.5 mm pentru inregistrare audio

## Unitate centrala HT-7300



### Caracteristici tehnice:

Sursa de alimentare:	AC 110V / 240V, 50 Hz~60 Hz
Consum:	450 W
T.H.D.	<0.05 %
S/N ratio:	>75 dB
Frecventa de raspuns:	100 Hz - 18 KHz
Culoare:	Gri
Intrari audio:	1 x RCA, 1 x 6.3 mm jack
Iesiri Audio:	2 x RCA, 1 x XLR
Impedanta la iesire:	47 K $\Omega$
Intrari video:	4 x BNC, 75 $\Omega$
Iesiri video:	1 x BNC, 75 $\Omega$
Conector date:	1 x RS-232
Conectori unitati delegat/presedinte:	4 x 8-PIN DIN
Dimensiuni:	480 x 360 x 85 mm
Greutate:	11.5 kg
Instalare:	Cadru pentru rack 19"

## Extensie sursa alimentare HT-08EX(8P)

Unitatea centrala HT-7300 suporta un maxim de 60 de unitati delegat. Daca sistemul de conferinta este compus din mai mult de 60 de unitati, este necesara adaugarea unei surse splimentare de alimentare pentru fiecare grup de 60 de microfoane.



Sursa de alimentare:	AC 110V / 240V, 50 Hz~60 Hz
Consum:	450 W
Culoare:	Gri
Conector date:	1 x 8-PIN DIN
Conectori unitati delegat/presedinte:	6 x 8-PIN DIN
Dimensiuni:	480 x 360 x 85 mm
Greutate:	6.0 kg
Instalare:	Cadru pentru rack 19"

## Interfata telefonica HT-108

Interfata telefonica HT-108 ofera posibilitatea de a efectua convorbiri telefonice in cadrul conferintei. Delegatii pot vorbi cu persoana de la celalalt capat al liniei prin intermediul unitatilor delegat, convorbirea telefonica fiind astfel perfect integrata in sistemul de conferinta. Acest lucru este foarte util in cazul in care in cardul conferintei este nevoie de exemplu de opinia unui expert sau de participarea unui delegat care nu a putut fi prezent in sala.



Unitatea este compatibila FSK/DTMF, are toate functiile unui telefon fix si permite memorarea numerelor de telefon de pana la 16 cifre.



## HT-1000 - Conference System Software

Unitatea centrala HT-7300 poate fi conectata la un PC prin intermediul interfetei pentru date RJ45. In acest caz, administrarea sistemului de conferinta se va face direct de pe calculator, prin intermediul software-ului HT-1000. Acesta ofera sistemului accesul la functii suplimentare si face mult mai usor managementul conferintei: setarile initiale, setarile video, inregistrarea delegatilor prin card magnetic sau prin apasarea unui buton de pe unitatea delegat, rapoartele de dupa conferinta.

Funcțiile de votare (Da/Nu/Abtinere), alegere (vot simplu sau multiplu) si cele de tipul "raspunsul publicului" (100, 75, 50, 25, 0) sunt disponibile numai prin intermediul software-ului HT-1000.



Software Main Module



Basic Setting Module

Soft-ul include urmatoarele functii:

- Setari de sistem: setarile de baza, setari video (pentru camerele "dome"), configuratia salii, etc
- Line detect: operatorul poate verifica starea fiecarui microfon din sistem
- Pregatirea: setarile specifice pentru conferinta respectiva - numele delegatilor, modul de discutie liber / FIFO / numar maxim de microfoane active simultan
- Inceputul conferintei: inregistrarea delegatilor, votarea, ce se afiseaza pe ecran
- Dupa conferinta: salvarea si imprimarea rapoartelor conferintei.



Video Control Module



Microphone Control Module

## Unitati delegat/presedinte

Fiecare unitate delegat/presedinte are difuzor incorporat, mufa jack 3.5 mm pentru casti, buton reglare volum si mufa jack 3.5 mm pentru inregistrare audio. Unitatea Presedinte are in plus fata de unitatea delegat un buton de prioritate, ce permite conducatorului discutiei sa intervina in orice moment.



HT-7100

Frecventa de raspuns: 40 Hz - 16 KHz  
 Sensibilitate: -44 dB ± 2 dB  
 Lungimea microfonului: 390 mm  
 Difuzor incorporat  
 Unitate presedinte cu buton prioritate  
**Slot card magnetic pentru prezenta**  
 Dimensiuni: 230 x 110 x 70 mm, **incastrabil in masa (200 x 95 mm)**  
 Greutate: 0.7 kg



HT-7200

Frecventa de raspuns: 40 Hz - 16 KHz  
 Sensibilitate: -44 dB ± 2 dB  
 Lungimea microfonului: 350 mm  
 Difuzor incorporat  
 Unitate presedinte cu buton prioritate  
**Slot card magnetic pentru prezenta**  
 Dimensiuni: 245 x 145 x 55 mm  
 Greutate: 1 kg



HT-7700

Frecventa de raspuns: 40 Hz - 16 KHz  
 Sensibilitate: -44 dB ± 2 dB  
 Lungimea microfonului: 420 mm  
 Difuzor incorporat  
 Unitate presedinte cu buton prioritate  
 Dimensiuni: 205 x 150 x 55 mm  
 Greutate: 0.9 kg



HT-7800

Frecventa de raspuns: 40 Hz - 16 KHz  
 Sensibilitate: -44 dB ± 2 dB  
 Lungimea microfonului: 390 mm  
 Difuzor incorporat; **display LCD**  
 Unitate presedinte cu buton prioritate  
**Slot card magnetic pentru prezenta**  
 Dimensiuni: 245 x 150 x 60 mm  
 Greutate: 0.7 kg

**GBC EXIM S.R.L.**

Bucuresti | Telefon: +40(0) 21.667.26.41  
Fax: +40(0) 21.667.26.40  
Mobil(desk): +40(0) 372.722.222

Arad | Telefon: +40(0) 257.338.473  
Fax: +40(0) 257.338.472

e-mail: office@gbcexim.com  
http:\ www.gbcexim.com



HT-8100

Frecventa de raspuns: 40 Hz - 16 KHz  
Sensibilitate: -44 dB ± 2 dB  
Lungimea microfonului: 390 mm  
Difuzor incorporat; **display LCD**  
Unitate presedinte cu buton prioritate  
**Slot card magnetic pentru prezenta**  
Dimensiuni: 277 x 106 x 48 mm, **incastrabil in masa (250 x 102 mm)**  
Greutate: 0.9 kg



HT-8320


Frecventa de raspuns: 40 Hz - 16 KHz  
Sensibilitate: -44 dB ± 2 dB  
Lungimea microfonului: 390 mm  
Difuzor incorporat  
Unitate presedinte cu buton prioritate  
Dimensiuni: 150 x 170 x 67 mm  
Greutate: 1 kg



HT-9100

Frecventa de raspuns: 40 Hz - 16 KHz  
Sensibilitate: -44 dB ± 2 dB  
Lungimea microfonului: 390 mm  
Difuzor incorporat; **display Touch LCD**  
Unitate presedinte cu buton prioritate  
**Slot card magnetic pentru prezenta**  
Dimensiuni: 217 x 127 x 50 mm  
Greutate: 1 kg

**System Connection Diagram**

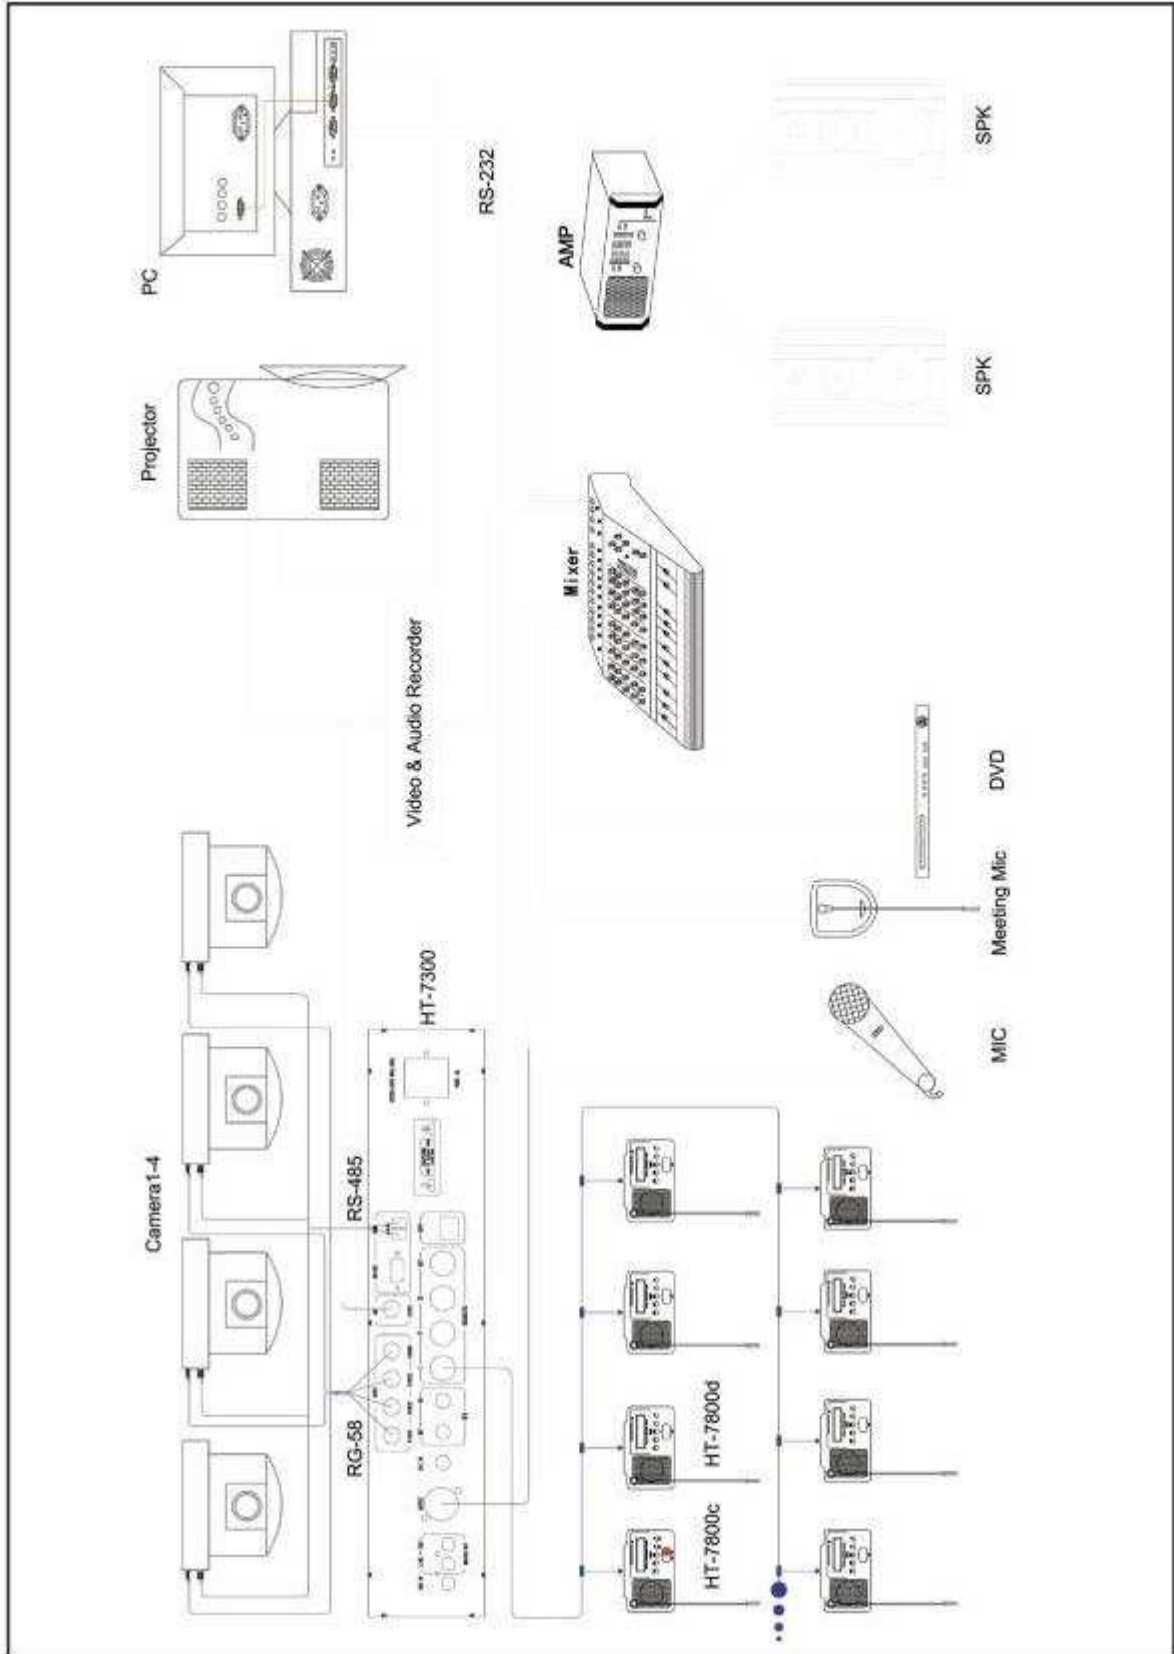





### Politica de preturi si conditii comerciale:

1. Contactati GBC sau account managerul dvs. pentru a obtine cele mai bune preturi si conditii pentru Sistemele de Conferinta Wired sau Wireless RF.
2. Contactati GBC pentru a afla mai mult despre Sisteme de Conferinta, Traducere Simultana, Voting, Recording, etc.
3. In functie de comanda dumneavoastra, puteti beneficia de discounturi suplimentare. Contactati GBC pentru detalii.

### Configurari, Instalari:

1. GBC asigura proiectarea, configurarea, instalarea si punerea in folosinta a sistemelor AV profesionale aflate in portofoliul sau. Contactati GBC pentru a primi sfaturi si pareri tehnice competente.
2. Manopera, cablurile, conectorii si alte accesorii sunt oferite separat.

### Garantii, Post Garantie:

1. GBC asigura o garantie de conformitate pentru produsele Sisteme de Conferinta de 12 luni. Procedura de RMA este disponibila la adresa: [www.GBCshop.ro/RMA](http://www.GBCshop.ro/RMA)
2. GBC asigura accesul la piese de schimb si mentenanta pe intreaga durata de viata a echipamentelor.

Nr.	Part Number	Descriere	Pret Unitar	Moneda
1	HT-7300	Unitate Centrala Control cu functie voting	405,00	Eur
2	HT-1000	Conference System Software	270,00	Eur
3	HT-08EX(8P)	Extensie sursa alimentare - pentru mai mult de 60 delegati	180,00	Eur
4	HT-108	Interfata telefonica pentru integrarea convorbirilor telefonice in sistemul de conferinta	120,00	Eur
5	HT-7100	Unitate Delegat / Unitate Presedinte incastrabil in masa, cu slot card magnetic pentru prezenta	87,00 / 93,00	Eur
6	HT-7200	Unitate Delegat / Unitate Presedinte cu slot card magnetic	94,50 / 102,00	Eur
7	HT-7700	Unitate Delegat / Unitate Presedinte	90,00 / 97,50	Eur
8	HT-7800	Unitate Delegat / Unitate Presedinte cu slot card magnetic pentru prezenta si display LCD	115,50 / 120,00	Eur
9	HT-8100	Unitate Delegat / Unitate Presedinte incastrabil in masa, cu slot card magnetic pentru prezenta si display LCD	115,50 / 120,00	Eur
10	HT-8320	Unitate Delegat / Unitate Presedinte	90,00 / 97,50	Eur
11	HT-9100	Unitate Delegat / Unitate Presedinte cu slot card magnetic pentru prezenta si display Touch LCD	217,50 / 225,00	Eur